

Trusted. Tested. Tough.®

Les renseignements présentés dans ce document représentent les conditions au moment de la publication. Consulter l'usine en cas de désaccord et de manque de cohérence.



ADRESSE POSTALE : P.O. BOX 16437 • Louisville, KY 40256-0347 USA
 ADRESSE PHYSIQUE : 3649 Cane Run Road • Louisville, KY 40211-1961 USA
 TÉL : +1 (502) 778-2731 • FAX : +1 (502) 774-3624

SECTION : ZF2.10.170

ZM1757_Fa

0721

Remplace

0714

Visitez notre site internet
zoellerengineered.com



SÉRIE 61 HD


DONNÉES DIMENSIONNELLES

UNITÉS À ÉVACUATION DE 4 PO À BRIDE HORIZONTALE

Fixé au sol




DIAMÈTRE MINIMUM DE 76,2 CM (30 PO)
 POUR LE DIMENSIONNEMENT
 UNIQUEMENT. LE VOLUME
 PEUT NÉCESSITER UNE
 CUVE PLUS GRANDE.

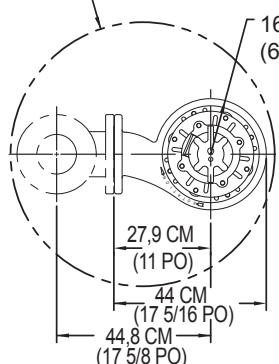

INSTALLATION SIMPLEX



DIAMÈTRE MINIMUM DE 122 CM (48 PO)
 POUR LE DIMENSIONNEMENT UNIQUEMENT.
 LE VOLUME PEUT NÉCESSITER UNE
 CUVE PLUS GRANDE.

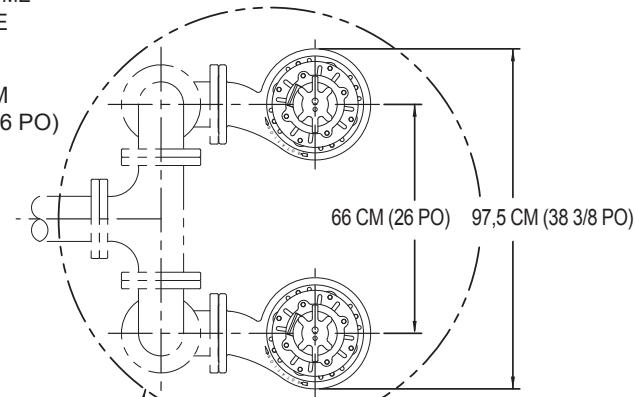

INSTALLATION DUPLEX

LES DIMENSIONS SONT DONNÉES EN FONCTION DES DIMENSIONS NORMALISÉES ANSI
 CLAPETS ANTIRETOUR NÉCESSAIRES, NON ILLUSTRÉS ICI POUR PLUS DE CLARTÉ
 TOUTES LES DIMENSIONS SONT EN CENTIMÈTRES ET POUCE SAUF INDICATION CONTRAIRE

FLA (intensité maximale)	DIAMÈTRE
<20	1,7 CM (0,68 PO)
>20	2,4 CM (0,96 PO)

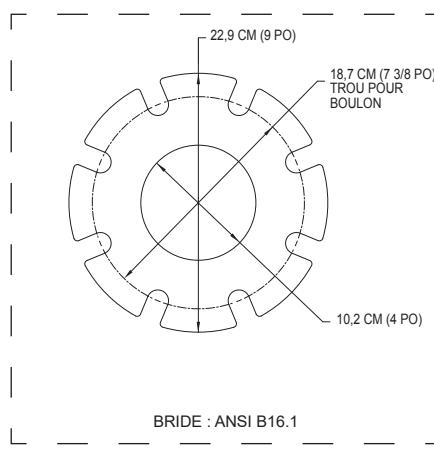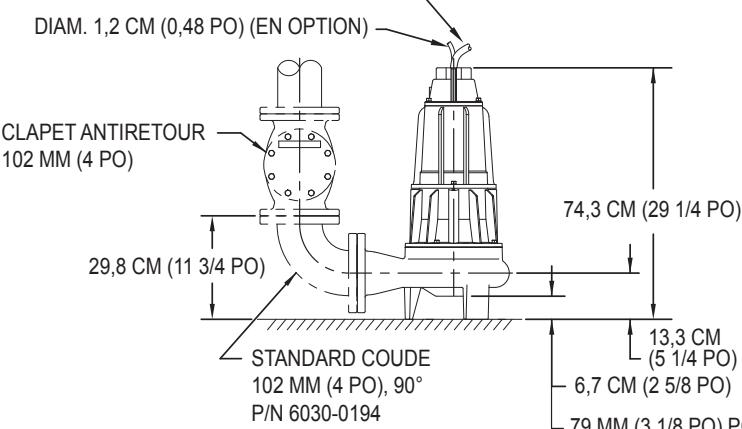

BRIDE : ANSI B16.1

ZEPA0468B

*Toutes les dimensions sont en centimètres et en pouces sauf indication contraire.

Voir au dos pour le système « sur rail »

