

Les renseignements présentés dans ce document représentent les conditions au moment de la publication. Consulter l'usine en cas de désaccord et de manque de cohérence.



ADRESSE POSTALE : P.O. BOX 16437 • Louisville, KY 40256-0347 USA
ADRESSE PHYSIQUE : 3649 Cane Run Road • Louisville, KY 40211-1961 USA
TÉL : +1 (502) 778-2731 • **FAX :** +1 (502) 774-3624

Visitez notre site internet :
zoellerengineered.com




SÉRIES ENVIRONNEMENT DANGEREUX X62 HD

CLASSE I, DIVISION 1, GROUPES C ET D



DONNÉES DIMENSIONNELLES

Unités à évacuation 4 po à bride
 Système fixé au sol
 Modèles : X6220 – X6224

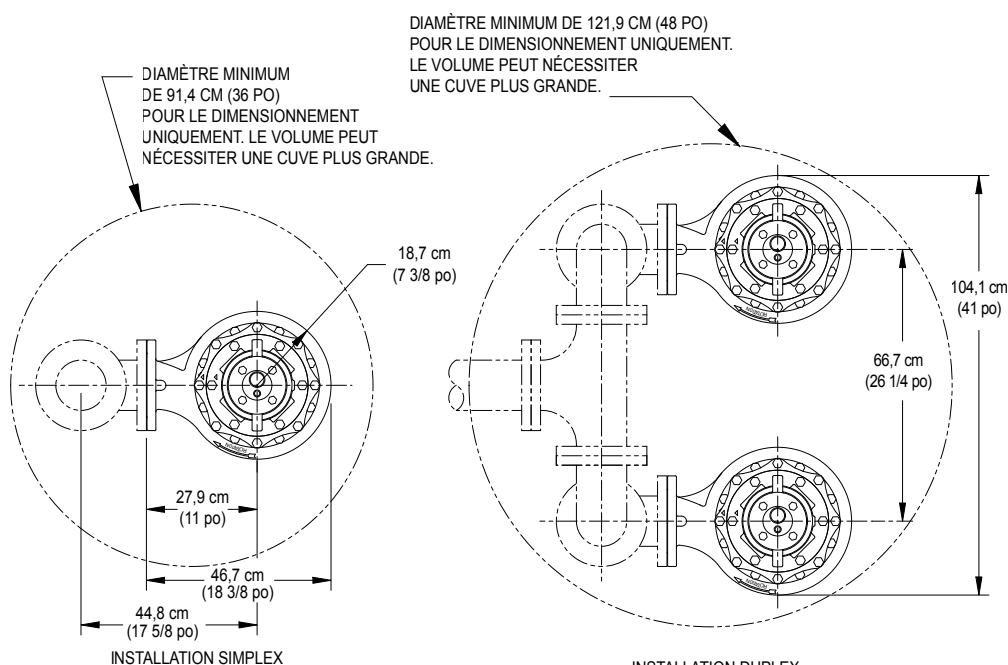

CALIBRE 4	Diam. 3,4 cm (1,35 po)
CALIBRE 8	Diam. 2,4 cm (0,93 po)
CALIBRE 12	Diam. 1,6 cm (0,64 po)

LES DIMENSIONS SONT DONNÉES EN FONCTION DES DIMENSIONS NORMALISÉES ANSI
 CLAPETS ANTIRETOUR NÉCESSAIRES, NON ILLUSTRÉS ICI POUR PLUS DE CLARTÉ

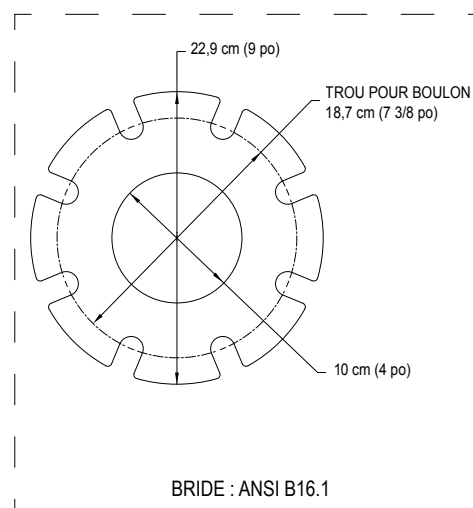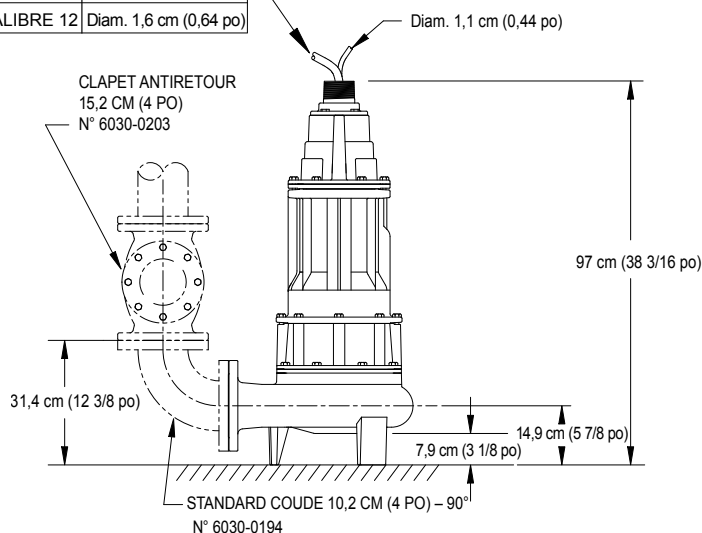

ZEPA0619

SÉRIES ENVIRONNEMENT DANGEREUX X62 HD


CLASSE I, DIVISION 1, GROUPES C ET D

DONNÉES DIMENSIONNELLES

Unités à évacuation 4 po à bride

N° 6039-0017 fixé sur rail

Modèles : X6220 – X6224

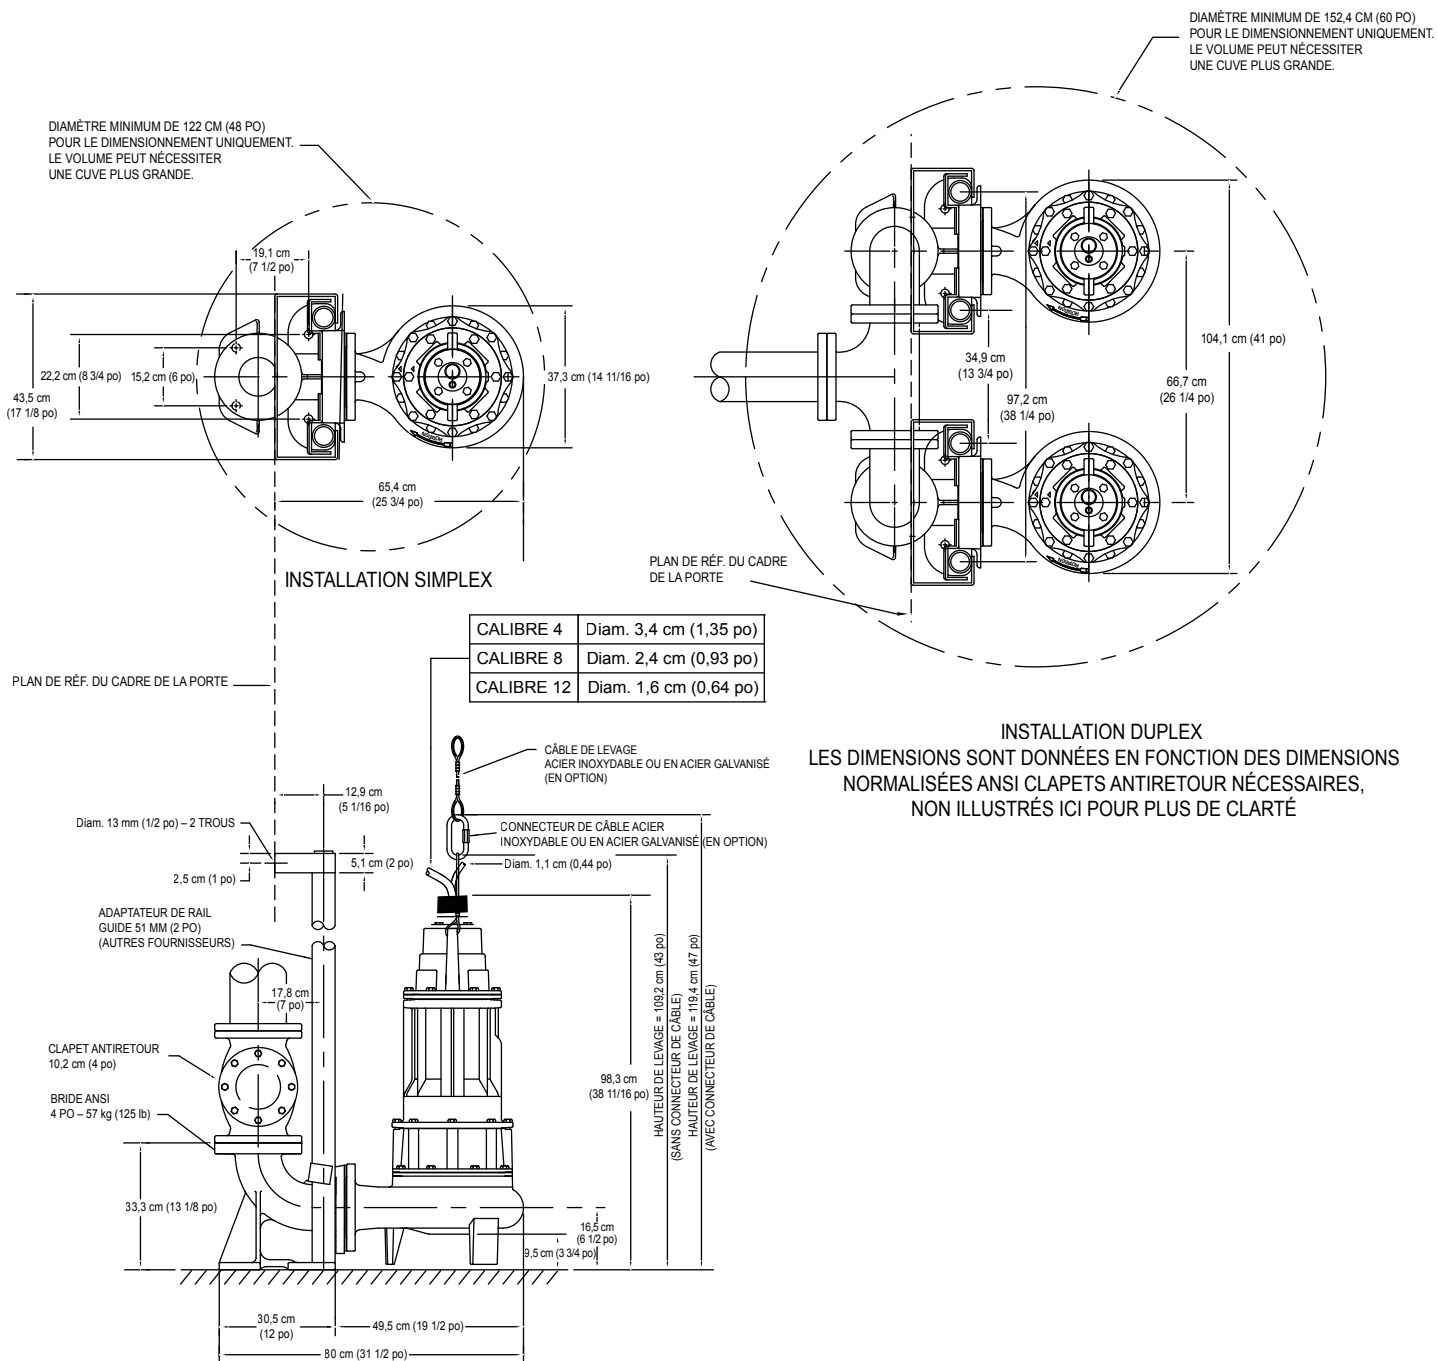

ZEPA0620

REMARQUE : Toutes les dimensions sont en centimètres et pouces sauf indication contraire.

Voir au dos pour le système « fixé au sol »