

Les renseignements présentés dans ce document représentent les conditions au moment de la publication. Consulter l'usine en cas de désaccord et de manque de cohérence.



ADRESSE POSTALE : P.O. BOX 16437 • Louisville, KY 40256-0347 USA
ADRESSE PHYSIQUE : 3649 Cane Run Road • Louisville, KY 40211-1961 USA
TÉL : +1 (502) 778-2731 • FAX : +1 (502) 774-3624

Visitez notre site internet :
zoellerengineered.com

SÉRIES ENVIRONNEMENT DANGEREUX X6280 À X6290

CLASSE I, DIVISION 1, GROUPES C ET D


DONNÉES DIMENSIONNELLES

Unités à évacuation verticale de 2 et 3 po NPT
Eaux usées usage professionnel
Système fixé au sol




DIAMÈTRE MINIMUM DE 61 CM (24 PO)
POUR LE DIMENSIONNEMENT UNIQUEMENT.
LE VOLUME PEUT NéCESSITER
UNE CUVE PLUS GRANDE.

DIAMÈTRE MINIMUM DE 76,2 CM (30 PO)
POUR LE DIMENSIONNEMENT UNIQUEMENT.
LE VOLUME PEUT NéCESSITER
UNE CUVE PLUS GRANDE.

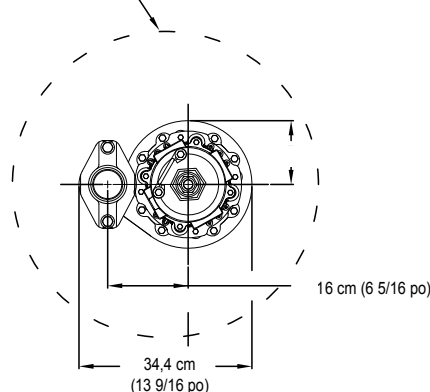


INSTALLATION SIMPLEX

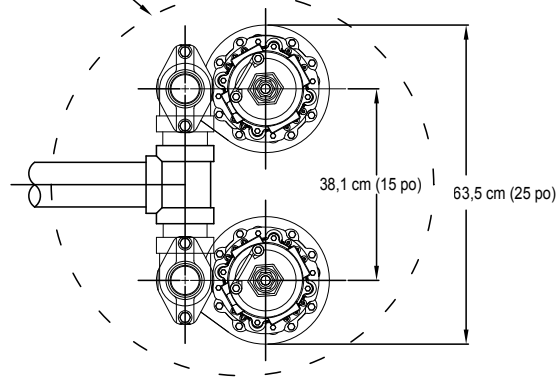

INSTALLATION DUPLEX

CLAPET ANTIRETOUR
(N° 30-0152 DN50 [2 PO NPT])
(N° 6030-0160 DN80 [3 PO NPT])

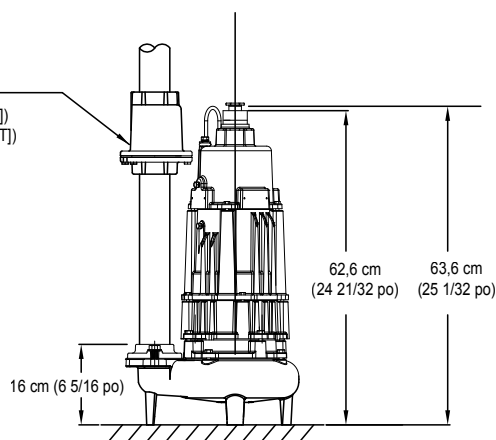

DIMENSIONS BASÉES SUR LES TAILLES DE LA NORME ANSI
CLAPETS ANTIRETOUR NéCESSAIRES, NON ILLUSTRÉS ICI POUR PLUS DE CLARTÉ.
TOUTES LES DIMENSIONS SONT EN CENTIMÈTRES ET POUCES SAUF INDICATION CONTRAIRE.

SK1990



SÉRIES ENVIRONNEMENT DANGEREUX X6280 À X6290

CLASSE I, DIVISION 1, GROUPES C ET D

DONNÉES DIMENSIONNELLES


Unités à évacuation verticale de 2 et 3 po NPT

Eaux usées usage professionnel

Unités montées sur rail



ÉVACUATION	A cm (po)	B cm (po)	C cm (po)	D cm (po)	E cm (po)	F cm (po)
2 po	60,9 (24)	50,4 (19 27/32)	1,8 (11/16)	64,8 (25 1/2)	65,5 (25 27/32)	47,2 (18 19/32)
3 po	76,2 (30)	54,9 (21 5/8)	9,1 (3 5/8)	71,6 (28 7/32)	72,4 (28 17/32)	50,0 (19 11/16)

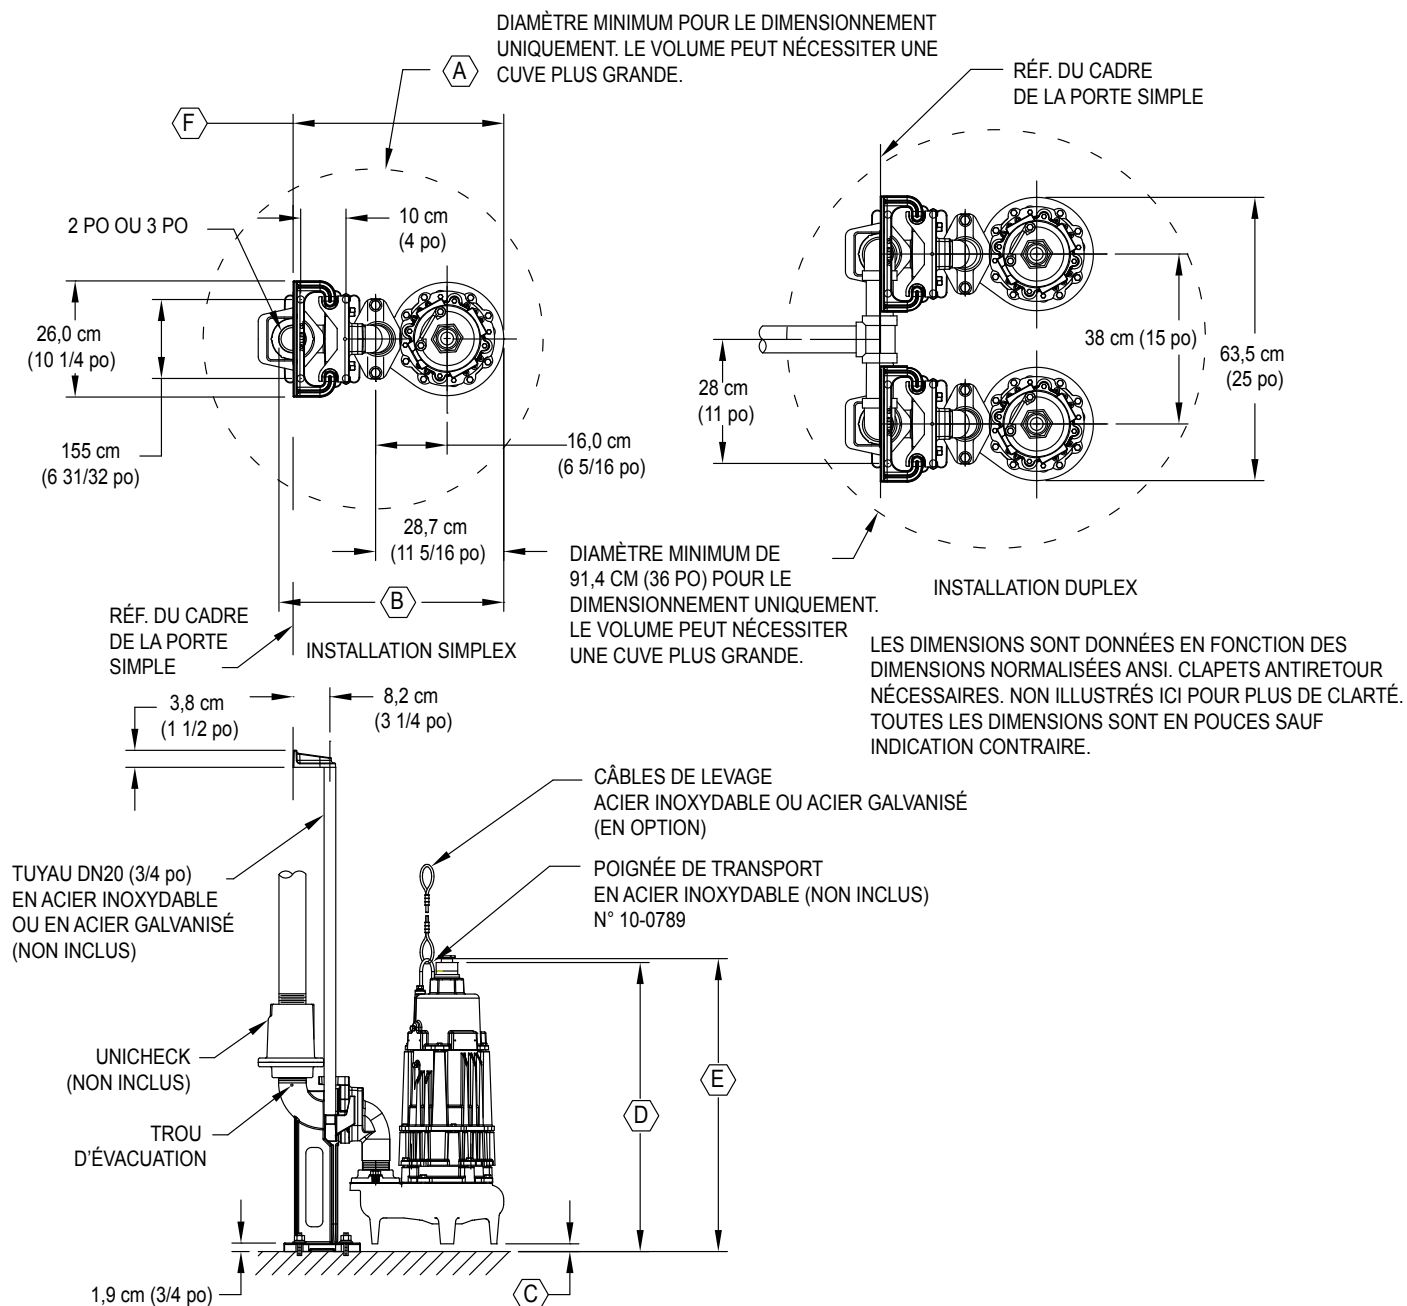

SK3030

*Toutes les dimensions sont en centimètres et en pouces sauf indication contraire.

Voir au dos pour le système « fixé au sol »