

Fiable. Irréprochable. Durable.™

Les renseignements présentés dans ce document représentent les conditions au moment de la publication. Consulter l'usine en cas de désaccord et de manque de cohérence.



SECTION : ZF3.40.140

ZM2532_Fa

0814

Remplace

Nouveau

ADRESSE POSTALE : P.O. BOX 16437 • Louisville, KY 40256-0347 USA
ADRESSE PHYSIQUE : 3649 Cane Run Road • Louisville, KY 40211-1961 USA
TÉL : +1 (502) 778-2731 • FAX : +1 (502) 774-3624

Visitez notre site internet :
zoellerengineered.com



SÉRIES ENVIRONNEMENT DANGEREUX X62 HD

CLASSE I, DIVISION 1, GROUPES C ET D

DONNÉES DIMENSIONNELLES


Unités à évacuation 6 po à bride

Système fixé au sol

Modèles : X6220 – X6224




DIAMÈTRE MINIMUM DE 91,4 cm (36 po)
POUR LE DIMENSIONNEMENT UNIQUEMENT.
LE VOLUME PEUT NéCESSITER
UNE CUVE PLUS GRANDE.

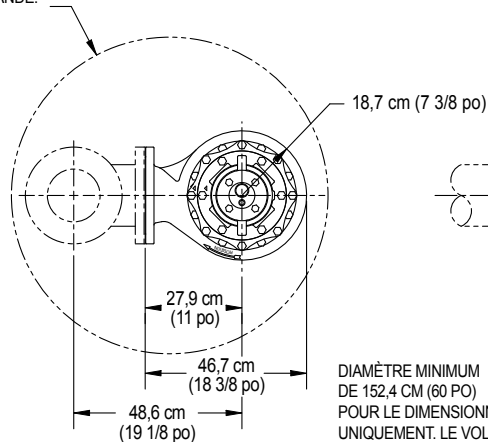

INSTALLATION SIMPLEX



DIAMÈTRE MINIMUM
DE 152,4 cm (60 po)
POUR LE DIMENSIONNEMENT
UNIQUEMENT. LE VOLUME
PEUT NéCESSITER
UNE CUVE PLUS GRANDE.

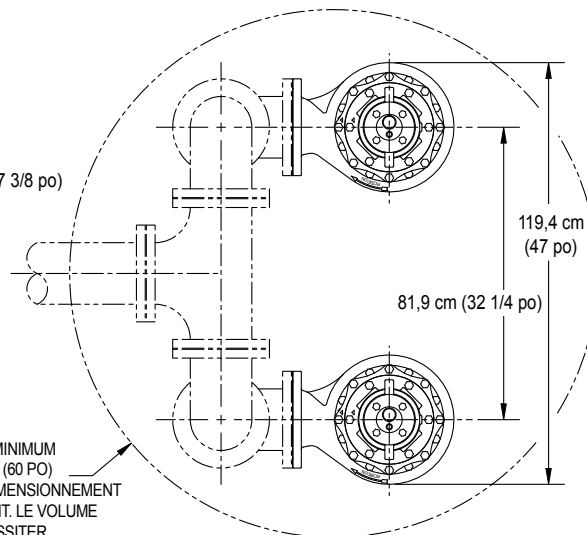

INSTALLATION DUPLEX

LES DIMENSIONS SONT DONNÉES EN FONCTION DES DIMENSIONS NORMALISÉES ANSI
CLAPETS ANTIRETOUR NéCESSAIRES, NON ILLUSTRÉS ICI POUR PLUS DE CLARTÉ

CALIBRE 4	Diam. 3,4 cm (1,35 po)
CALIBRE 8	Diam. 2,4 cm (0,93 po)
CALIBRE 12	Diam. 1,6 cm (0,64 po)

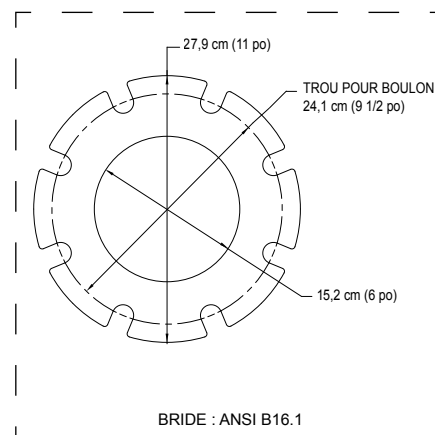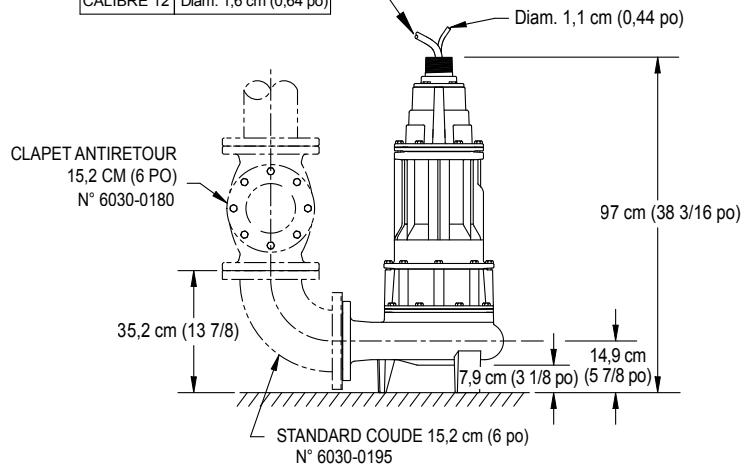

ZEPA0622

Remarque : Toutes les dimensions sont en centimètres et pouces sauf indication contraire.

Voir au dos pour le système « sur rail »

© 2014 Zoeller® Co. Tous droits réservés.

SÉRIES ENVIRONNEMENT DANGEREUX X62 HD


CLASSE I, DIVISION 1, GROUPES C ET D

DONNÉES DIMENSIONNELLES

Unités à évacuation 6 po à bride
N° 6039-0073 fixé sur rail
Modèles : X6220 – X6224

DIAMÈTRE MINIMUM DE 122 CM (48 PO)
POUR LE DIMENSIONNEMENT UNIQUEMENT.
LE VOLUME PEUT NéCESSITER
DES CUVES PLUS GRANDES.

DIAMÈTRE MINIMUM DE 182,9 CM (72 PO)
POUR LE DIMENSIONNEMENT UNIQUEMENT.
LE VOLUME PEUT NéCESSITER
DES CUVES PLUS GRANDES.

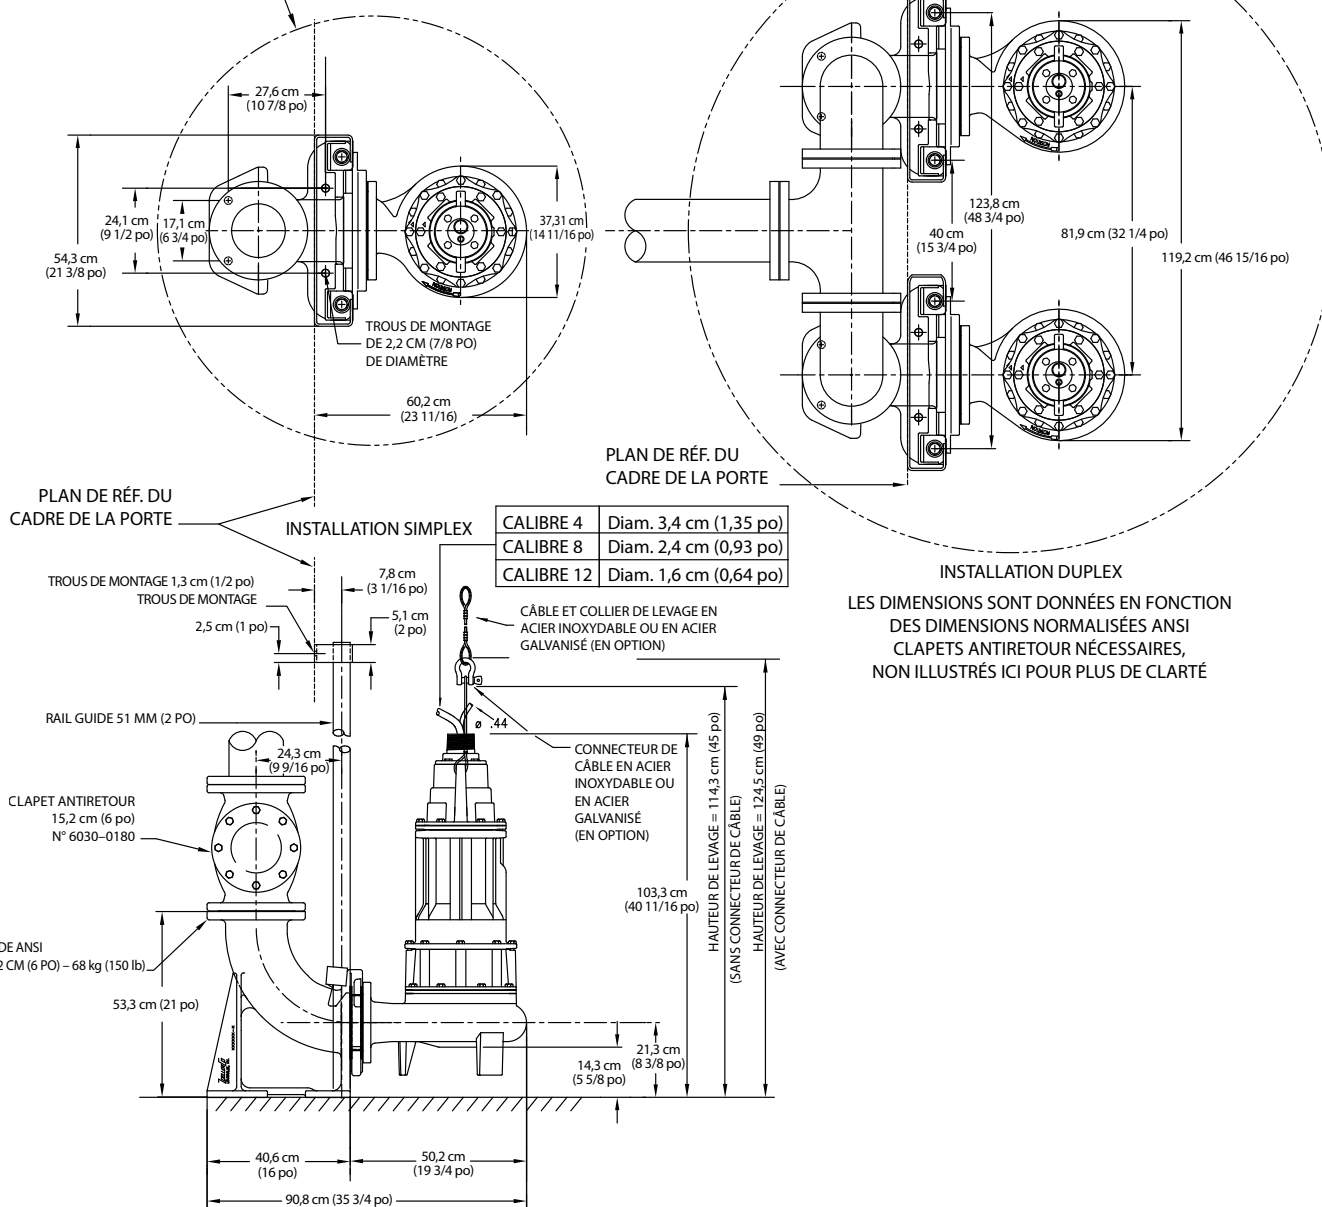

ZEPA0623