

Fiable. Irréprochable. Durable.™

SECTION : ZF4.30.060

ZM2621_Fa

1114

Remplace

Nouveau

Les renseignements présentés dans ce document représentent les conditions au moment de la publication. Consulter l'usine en cas de désaccord et de manque de cohérence.



ADRESSE POSTALE : P.O. BOX 16437 • Louisville, KY 40256-0347 USA
ADRESSE PHYSIQUE : 3649 Cane Run Road • Louisville, KY 40211-1961 USA
TÉL : +1 (502) 778-2731 • **FAX :** +1 (502) 774-3624

Visitez notre site internet :
zoellerengineered.com





Brevet n°
6,364,620

SÉRIES ENVIRONNEMENT DANGEREUX X70
DONNÉES DIMENSIONNELLES
CLASSE I, DIVISION 1, GROUPES C ET D
POMPE BROYEUSE 1,49 KW
Évacuation 1,25 po NPT
Fixées au sol



Certifié CSA selon la
Norme C22.2 No. 145

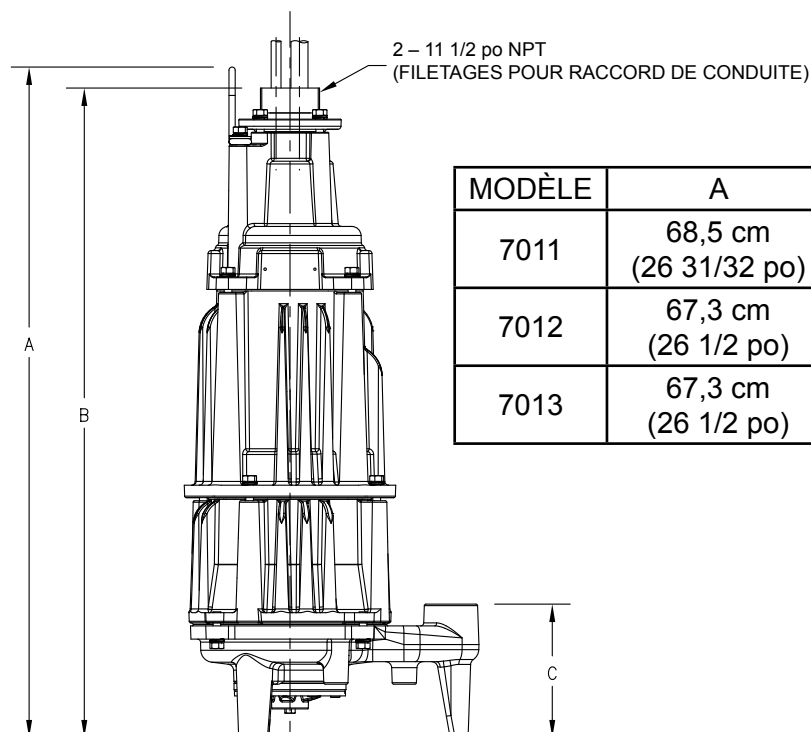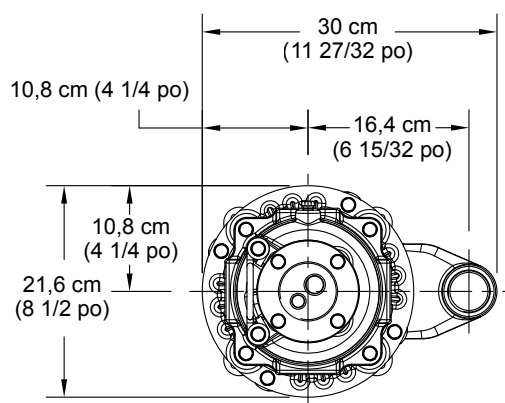

MODÈLE	A	B	C
7011	68,5 cm (26 31/32 po)	66,4 cm (26 1/8 po)	13,7 cm (5 3/8 po)
7012	67,3 cm (26 1/2 po)	65,2 cm (25 21/32 po)	12,7 cm (5 po)
7013	67,3 cm (26 1/2 po)	65,2 cm (25 21/32 po)	12,7 cm (5 po)

SÉRIES ENVIRONNEMENT DANGEREUX X70

DONNÉES DIMENSIONNELLES

CLASSE I, DIVISION 1, GROUPES C ET D


POMPE BROYEUSE 1,49 KW

Évacuation 1,25 PO NPT X 2 PO NPT

N° 39-0101 système sur rails



Certifié CSA selon la
Norme C22.2 No. 145

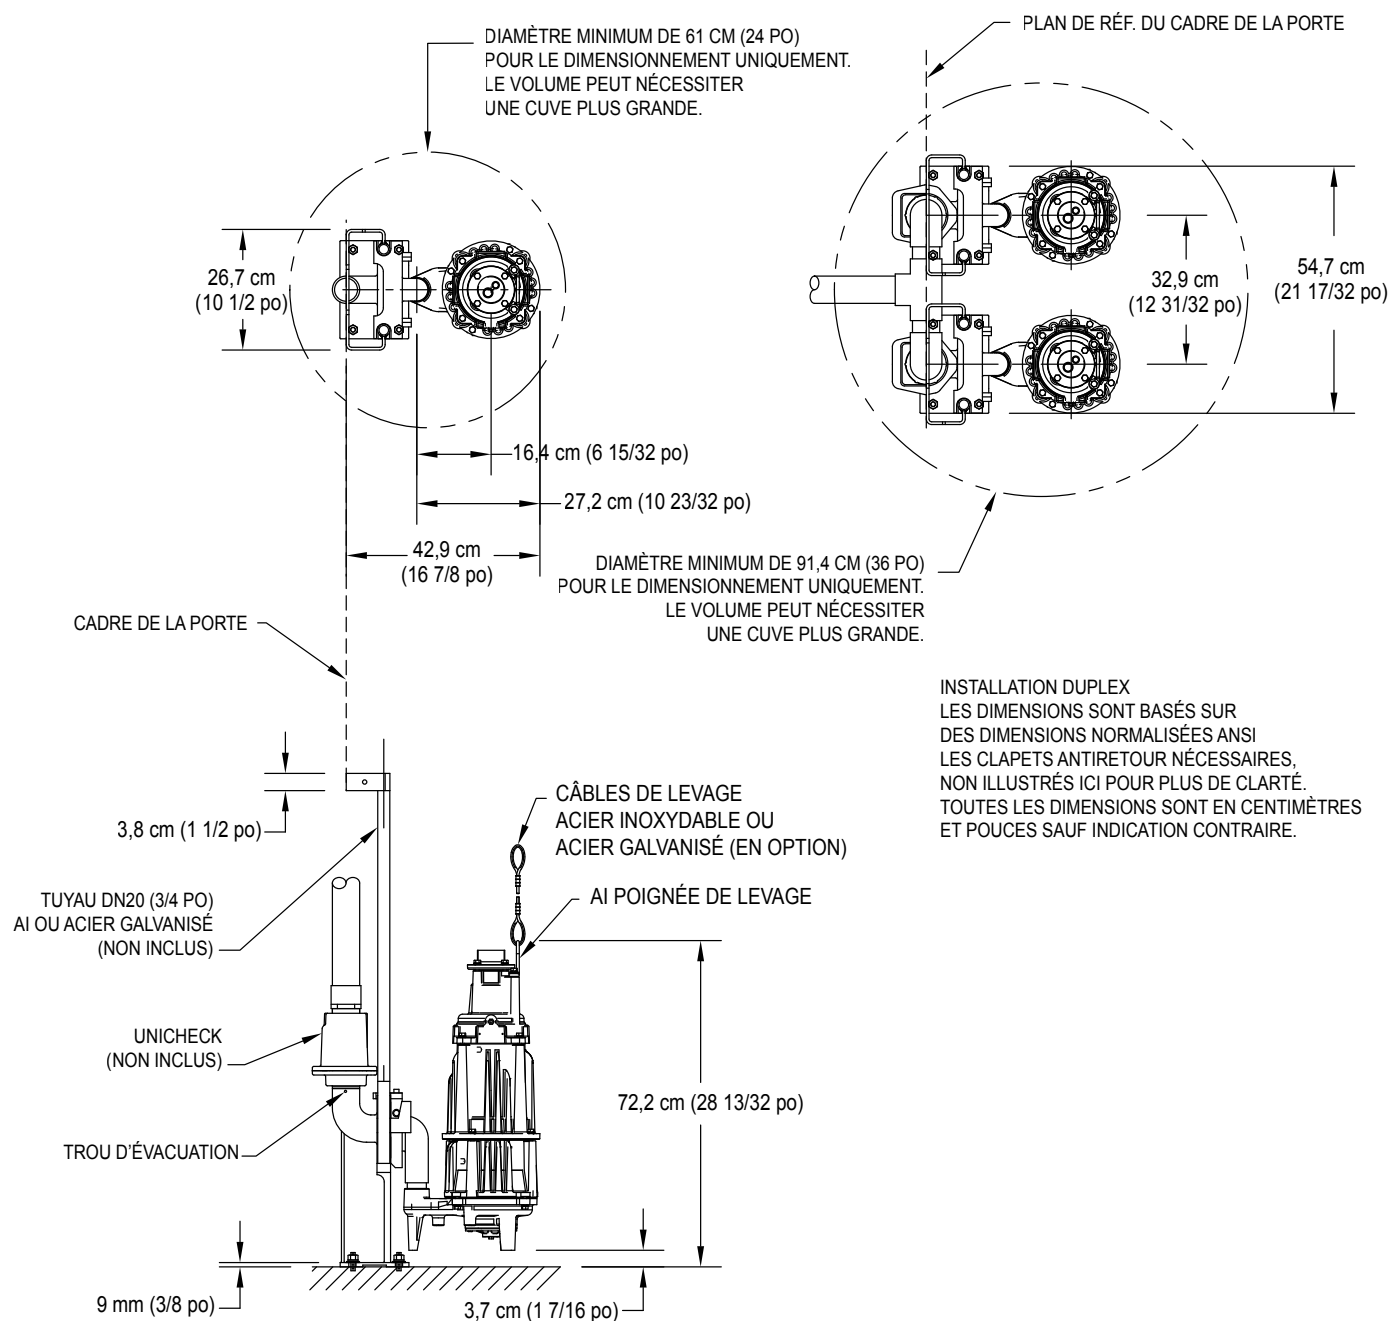

SK2842

Zoeller® Engineered Products • 3649 Cane Run Road • Louisville, Kentucky 40211-1961 USA • +1-502-778-2731

Les catégories de données de la SWPA (Submersible Wastewater Pump Association, l'association des pompes d'eaux usées submersibles) sont présentées -- Les données indiquées sur cette page fournissent des renseignements sur la conception au niveau minimum conseillé par la Submersible Wastewater Pump Association (l'association des pompes d'eaux usées submersibles) et elles ont été définies conformément aux définitions normalisées de la SWPA pour les caractéristiques de la pompe et du moteur. La précision des données est la responsabilité de Zoeller® Engineered Products.

© 2014 Zoeller® Co. Tous droits réservés.