

Fiable. Irréprochable. Durable.™

Les renseignements présentés dans ce document représentent les conditions au moment de la publication. Consulter l'usine en cas de désaccord et de manque de cohérence.




SECTION : ZF4.10.170  
ZM2625\_Fa  
0315  
Remplace  
0914

ADRESSE POSTALE : P.O. BOX 16437 • Louisville, KY 40256-0347 USA  
ADRESSE PHYSIQUE : 3649 Cane Run Road • Louisville, KY 40211-1961 USA  
TÉL : +1 (502) 778-2731 • FAX : +1 (502) 774-3624

Visitez notre site internet :  
[zoellerengineered.com](http://zoellerengineered.com)




**SÉRIES 70 • MODÈLES 7011-7012-7013**  
**DONNÉES DIMENSIONNELLES**  
**POMPE BROYEUSE 1,49 KW – JOINT DOUBLE**  
**Évacuation 1,25 po NPT**  
**Fixation au sol**

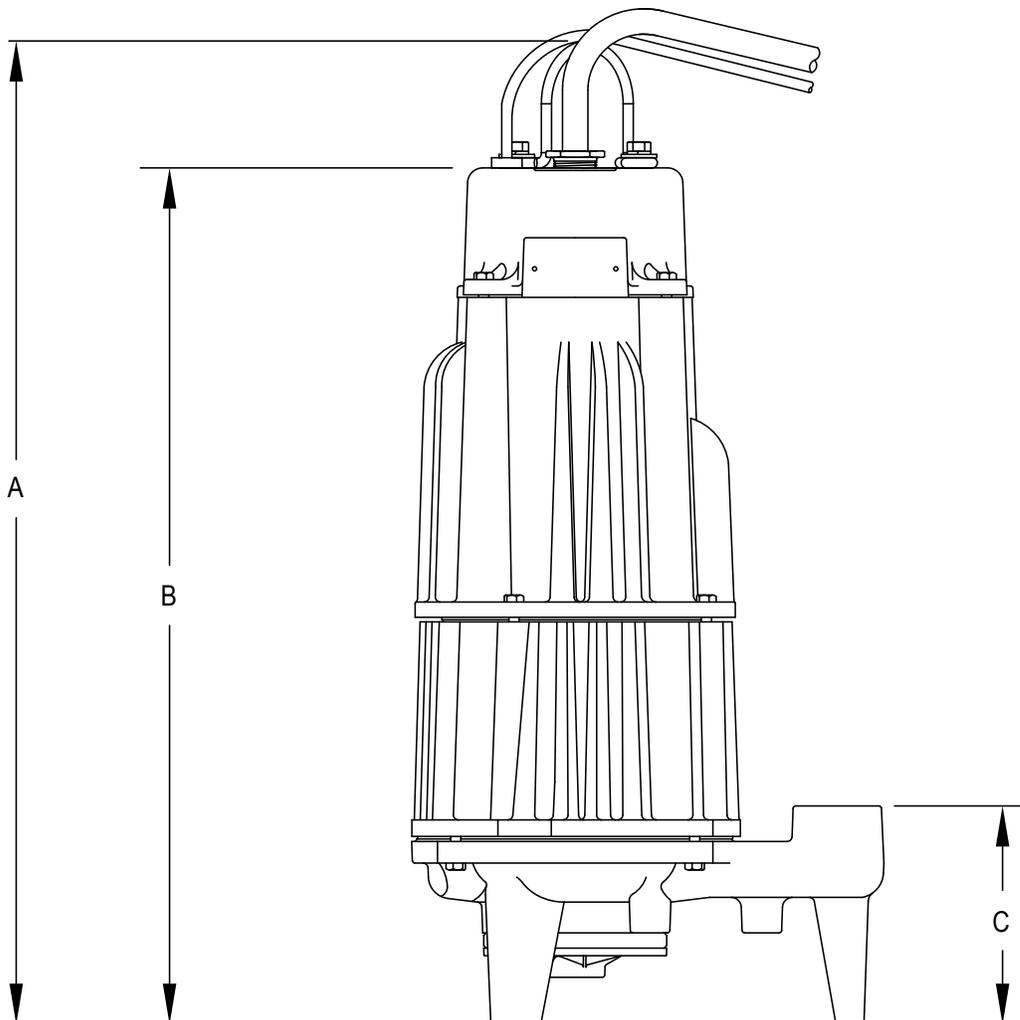

MODÈLE	A	B	C
7011	61,5 cm (24 7/32 po)	53,6 cm (21 3/32 po)	13,7 cm (5 3/8 po)
7012	60,3 cm (23 3/4 po)	52,4 cm (20 5/8 po)	12,7 cm (5 po)
7013	60,3 cm (23 3/4 po)	52,4 cm (20 5/8 po)	12,7 cm (5 po)

**SÉRIES 70 • MODÈLES 7011-7012-7013**  
**DONNÉES DIMENSIONNELLES**  
**POMPE BROYEUSE 1,49 KW – JOINT DOUBLE**  
**Évacuation 1,25 PO NPT X 2 PO NPT**  
**Système de déconnexion Z-Rail™ 39-0134 et 39-0135**

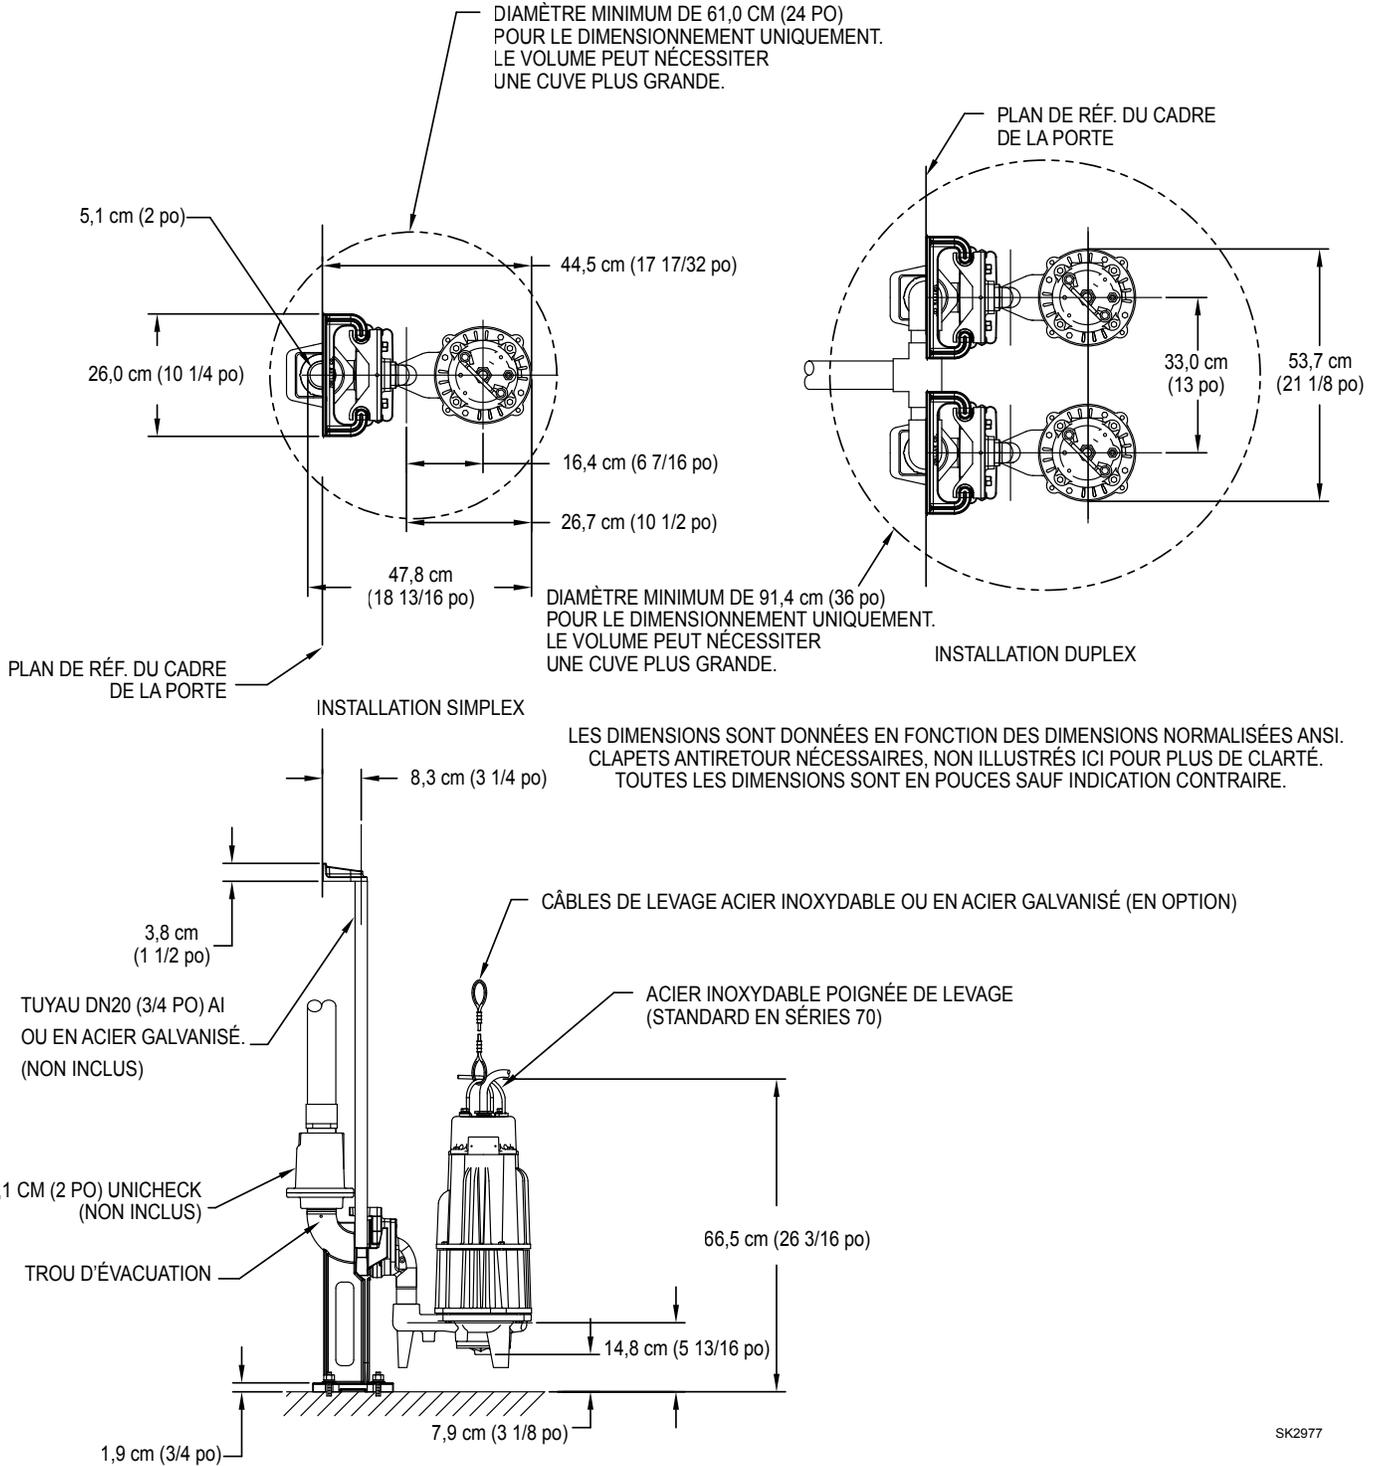

SK2977

**Zoeller® Engineered Products • 3649 Cane Run Road • Louisville, Kentucky 40211-1961 USA • +1-502-778-2731**

Les catégories de données de la SWPA (Submersible Wastewater Pump Association, l'association des pompes d'eaux usées submersibles) sont présentées -- Les données indiquées sur cette page fournissent des renseignements sur la conception au niveau minimum conseillé par la Submersible Wastewater Pump Association (l'association des pompes d'eaux usées submersibles) et elles ont été définies conformément aux définitions normalisées de la SWPA pour les caractéristiques de la pompe et du moteur. La précision des données est la responsabilité de Zoeller® Engineered Products.